

**GUINDASTES HIDRÁULICOS ARTICULADOS**

# MAXIMUS 47.5

**LN 47508 BR 6H2M**

MAXIMUS 47.5



IMAGEM ILUSTRATIVA

**GRUPO LUNA**



# MAXIMUS 47.5

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

### DADOS DE REFERÊNCIA

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| Momento de carga                     | 47.500 kgm        |
| Capacidade máxima de elevação        | 23.750kg a 2,00 m |
| Alcance máximo vertical              | 23.271 mm         |
| Alcance vertical hidráulico máximo   | 19.110 mm         |
| Alcance horizontal máximo            | 19.870 mm         |
| Alcance horizontal hidráulico máximo | 15.620 mm         |
| Ângulo de giro                       | 360°              |
| Abertura máxima das sapatas          | 5.990 mm          |

### CARACTERÍSTICAS

|  |                    |
|--|--------------------|
| Quantidade de lanças manuais                     | 02                 |
| Quantidade de lanças hidráulicas                 | 06                 |
| Sistema de abertura das lanças hidráulicas       | Sequencial         |
| Abertura dos braços de estabilização             | Hidráulica Simples |
| Comandos hidráulicos de operação e estabilização | Independentes      |
| Sistema de aceleração                            | Elétrico           |
| Sistema elétrico                                 | 12/24v             |
| Largura na posição de transporte                 | 2.594 mm           |
| Espaço necessário para montagem                  | 1.500 mm           |
| Peso do equipamento standart                     | 4.800 kg           |
| PBT mínimo para instalação                       | 23.000 kg          |

### SISTEMA HIDRÁULICO


|  |                      |
|--|----------------------|
| Pressão máxima de trabalho                         | 260 bar              |
| Vazão da bomba cc                                  | 50 l/min             |
| Capacidade do reservatório hidráulico              | 140 l                |
| Óleo hidráulico                                    | Rando HD68           |
| Válvulas das lanças (Holding)                      | Dupla e simples ação |
| Válvulas dos cilindros de estabilização (retenção) | Dupla ação           |

### APRESENTAÇÃO


A Linha Maximus LUNA ALG apresenta equipamentos com capacidade de carga elevada e possibilitam a montagem em caminhões comerciais. Os equipamentos variam de 47,5 a 87,5 toneladas métricas. A construção robusta aliada ao material com alto limite de escoamento garantem aos equipamentos da Linha Maximus LUNA ALG, alto desempenho e segurança na movimentação de cargas. Conta com uma vasta linha de acessórios que possibilitam potencializar a eficiência do equipamento, bem como facilitar a operação.

Os produtos do Grupo Luna estão em contínuo desenvolvimento, portanto as especificações técnicas poderão ser alteradas sem aviso prévio.

## GRÁFICO DE CARGAS

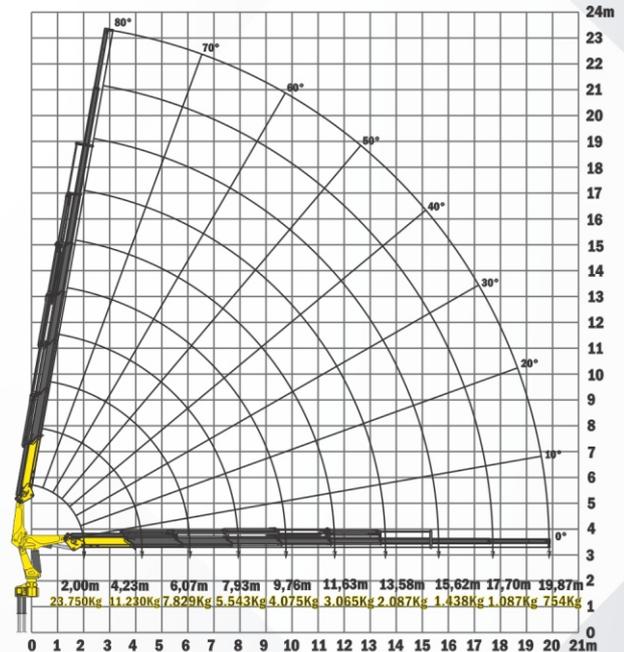

## DIMENSÕES

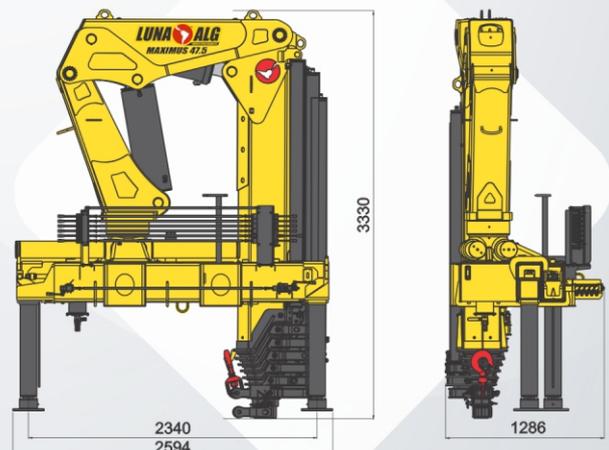

**GRUPO LUNA**



**www.lunaalg.com.br**

54 2992.1800 - vendas@lunaalg.com.br

@LUNAGUINDASTES
 @GRUPO\_LUNA
 (54) 99142-5150